

LK-VT

LK-VT kútová rohová lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou na vytvorenie vnútorného rohu v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

Použitie a výhody:

- jednoduché a rýchle vytvorenie ideálne rovného kúta
- zamedzenie vzniku trhlin v kúte

Návod na použitie:

Lištu vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stierkovej malty aj armovaciau tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou postupne zastierkujeme.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.



Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka ramien [mm]	22 x 22
Šírka sieťoviny [mm]	100 x 100
Spôsob pripevnenia tkaniny	navarenie plastovým drôtom (úplne inertný voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

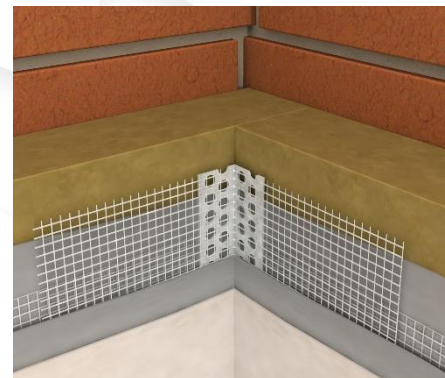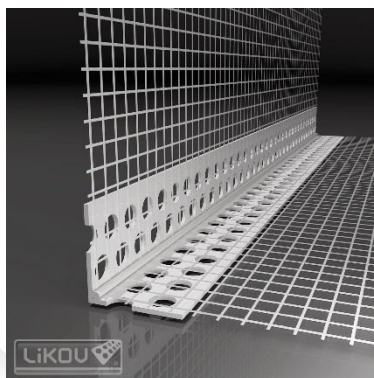

Vydané 30. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.